נגרות

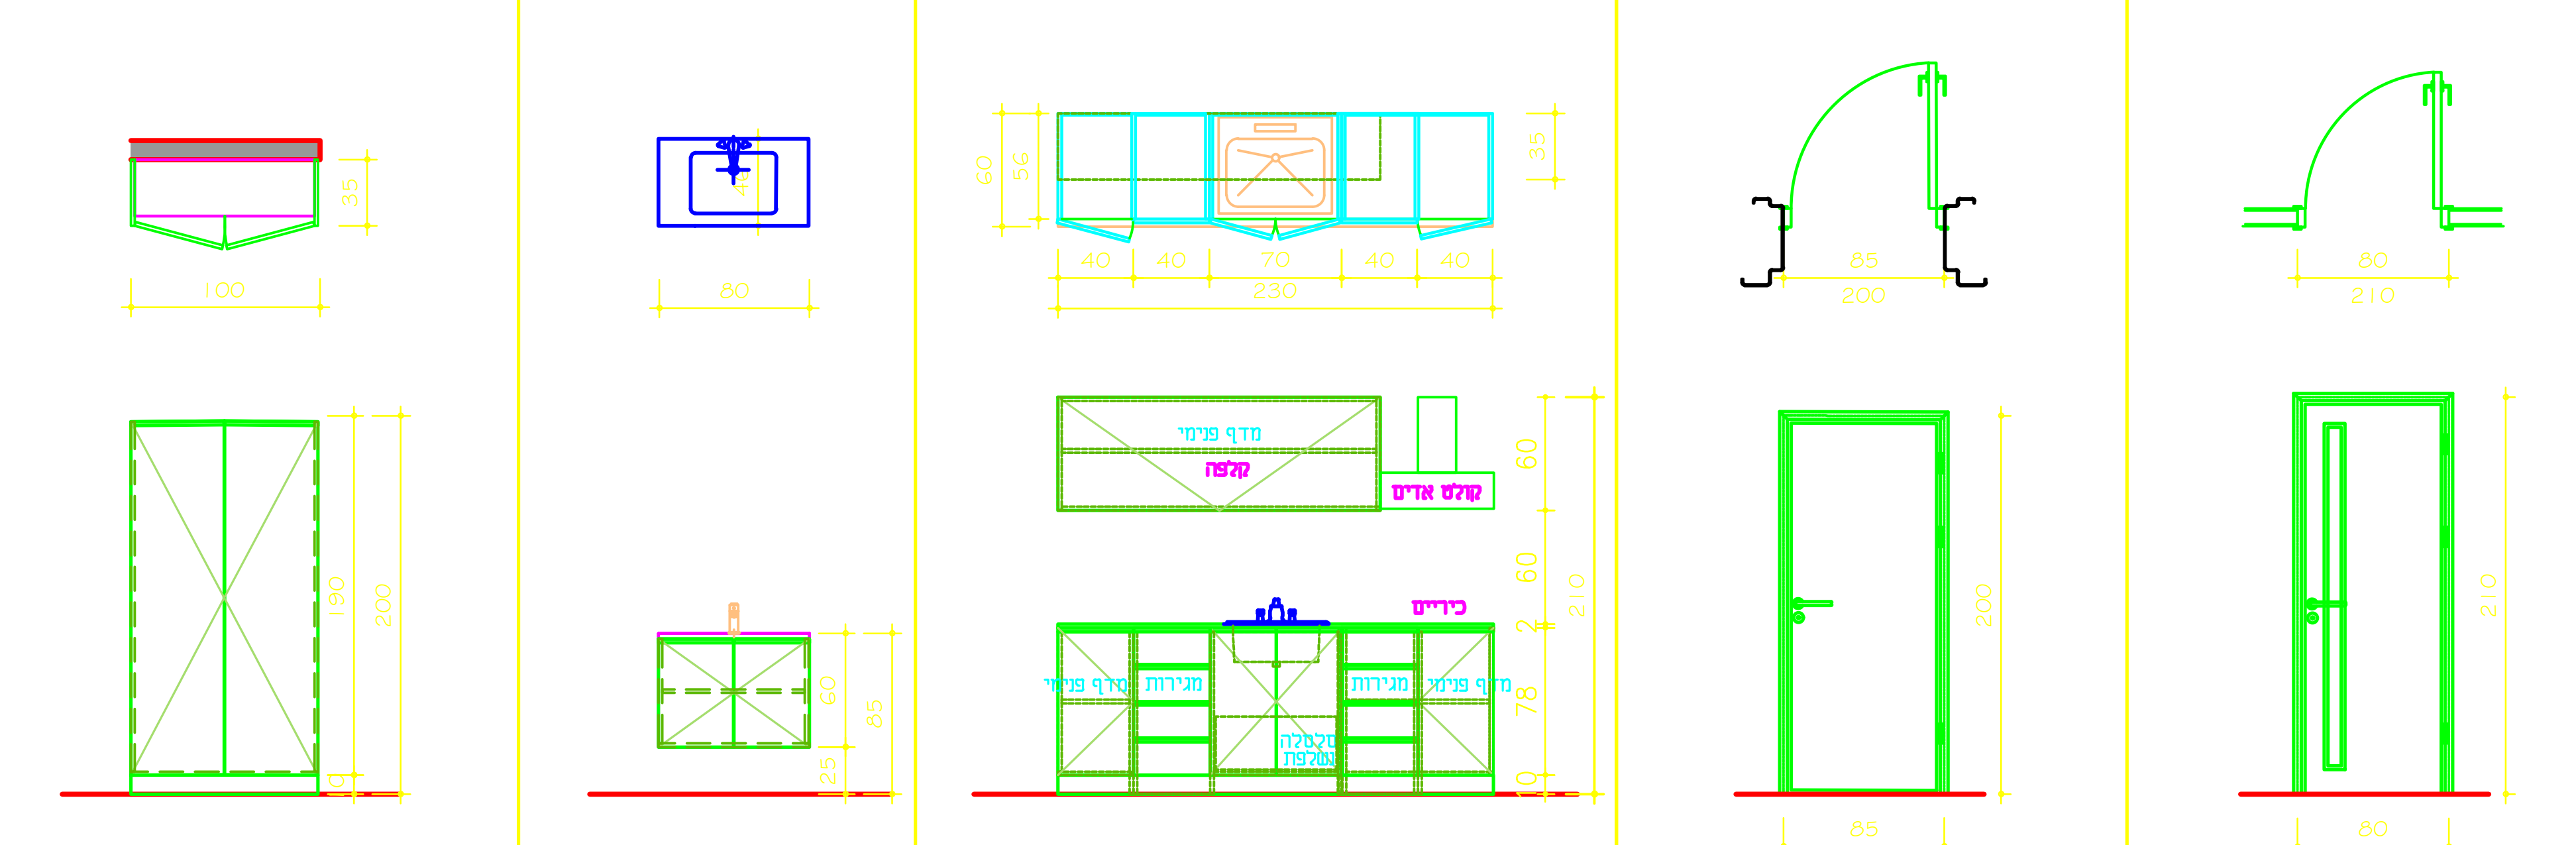

	נ-01	נ-02	נ-03	נ-04	נ-05
מספר פריט	נ-01	נ-02	נ-03	נ-04	נ-05
מיקום	מקלחת	מרחב מוגן	מטבחון	מקלחת	מטבחון
תאור הפריט:	דלת לפתיחה ציר צד	דלת לפתיחה ציר צד	ארון תחתון למטבח עם משטח אבן קיסר וכיור וארון קלפה עליון	ארון למקלחת עם כיור משטח חרס אינטגרלי	ארון ללוח חשמל
מידות: בס"מ (גובה / אורך)	80/210	85/200	230/60+230/35	80/46	100/200
משקוף:	פלדה מגולוונת וצבועה כולל אטם היקפי	פלדה מגולוונת וצבועה כולל אטם היקפי - משקוף הממ"מ	גוף הארון סנדויץ' 18 מ"מ, חזיתות MDF 18 מ"מ ומדף פנימי מ-MDF 23 מ"מ, פנים הארון והמדפים בגמר פורמייקה פנימית (גב) חזיתות וצידי הארון בפורמייקה לבחירה, סוקל סנדויץ' כנ"ל	גוף הארון סנדויץ' 18 מ"מ, חזיתות MDF 18 מ"מ ומדף פנימי סנדויץ' 23 מ"מ, פנים הארון בגמר פורמייקה	גוף הארון סנדויץ' 18 מ"מ, חזיתות MDF 18 מ"מ, ללא גב פנים הארון בפורמייקה פנימית (גב) חזיתות וצידי הארון בפורמייקה לבחירה
כנף:	מסגרת עץ עם מילואת פלקסבורד, גמר פורמייקה לבחירה	מסגרת עץ עם מילואת פלקסבורד, גמר פורמייקה לבחירה	משטח אבן קיסר 20 מ"מ לבחירה עם כיור בהתקנה תחתונה במידות 60/40/20 ס"מ וקנט מוגבה בחזית ובצדדים, כולל כל החיתוכים עבור כיור וברזים	פנימית (גב) חזיתות וצידי הארון בפורמייקה לבחירה	
זכוכית:	6 מ"מ חלבית		דלת קלפה 6 מ"מ חלבית עם מסגרת אלומיניום	משטח עליון חרס עם כיור אינטגרלי לבן כדוגמת חמת או ש"ע, כולל חור לסוללת מים חמים/קרים	
פרזול:	3 צירים מותאמים למשקל הדלת, ידית לבחירה ומנעול תפוס/פנוי	3 צירים מותאמים למשקל הדלת, ידית לבחירה ומנעול	צירים לפתיחה מלאה, מסילות דופן טלסקופיות, ידיות אינטגרליות סלסלה, שלפת לחומרי ניקוי מנגנון לדלת קלפה כדוגמת אותוס HK-S של בלום או ש"ע עם מעצור נגד טריקה	צירים לפתיחה מלאה בלום או ש"ע, ידיות אינטגרליות	צירים לפתיחה מלאה כדוגמת בלום או ש"ע, ידיות אינטגרליות, שילוט תקני
כמות:	1 יח'	1 יח'	1 קומפ'	1 יח'	1 יח'
הערות		הדלת מותאמת למשקוף דלת המרחב המוגן	יש לוודא מידות המקרר לפני ביצוע ולהשאיר מרווח מתאים מהקיר	תלית הארון על הקיר לפי פרט יצרן ובאישור קונסטרוקטור	יש להתאים את מידות הארון ללוח החשמל הקיים

מודל, תכנון ויעוץ אדריכלי
רחי התאנה 13, קרית אונו, 55424
טל: 03-6355847 פקס: 03-6355847
E-Mail: ruthy@ruthaloush.com

טמבור
עכו

רשימת פתחים
ק.מ. 1:25

אלומיניום

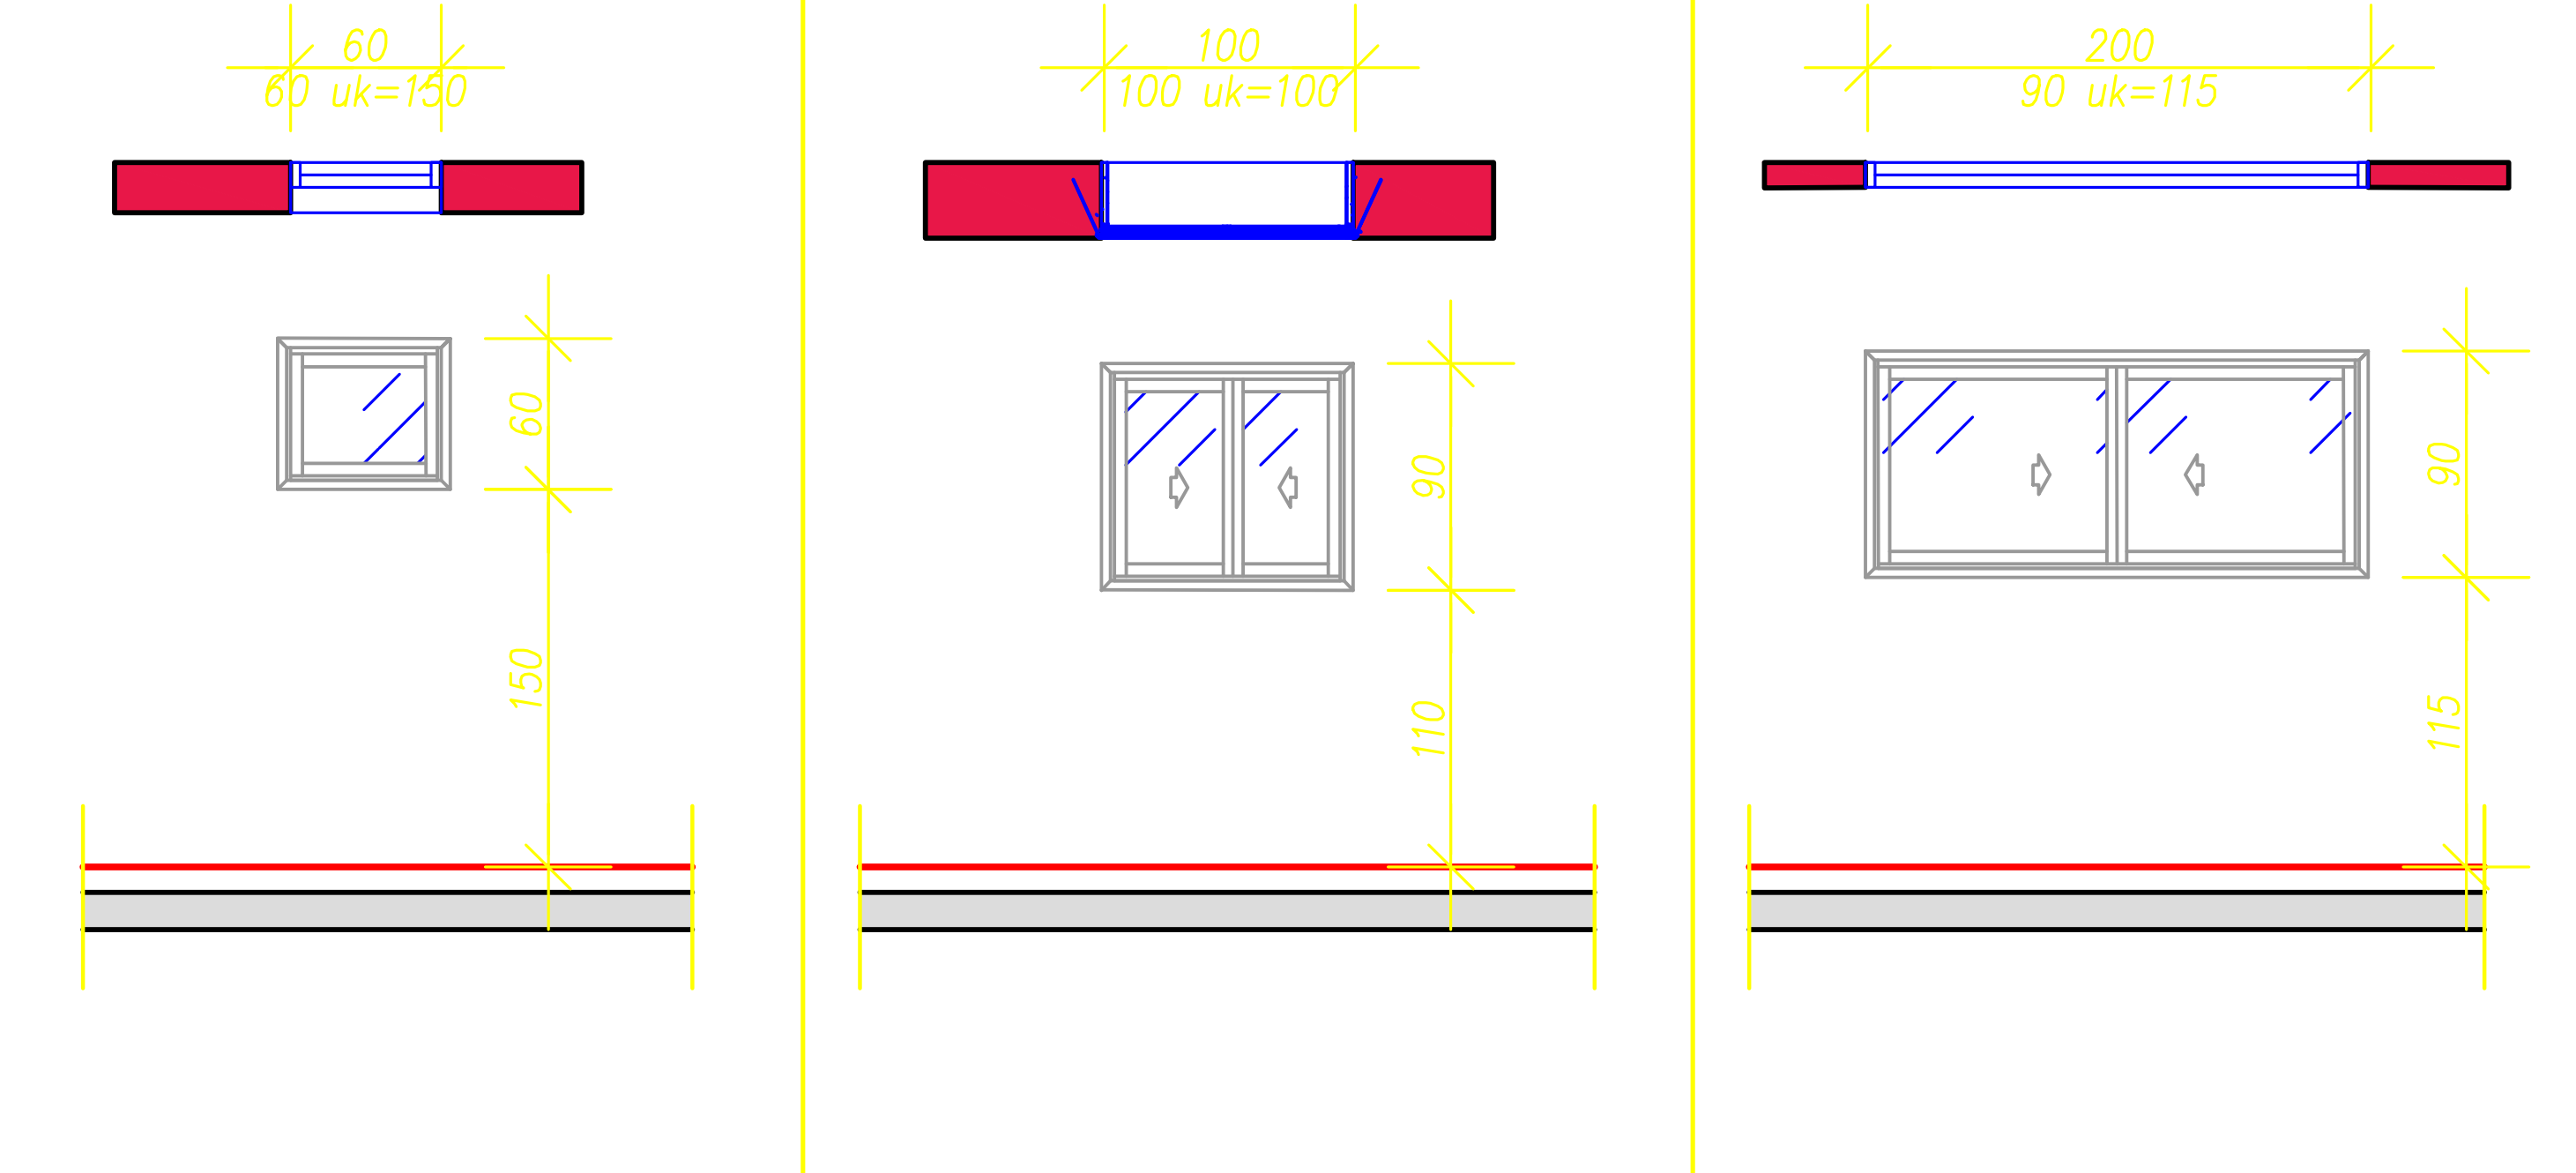

	א-01	א-02	א-03
מספר פריט	א-01	א-02	א-03
מיקום	חדר אוכל	ממ"מ	מקלחת
תאור הפריט:	חלון הזזה דו כנפי לפתיחה כנף על כנף וכנף רשת	חלון דו כנפי אטום לגזים לממ"מ	חלון פתיחה דריי קיפ למקלחות עם רשת
מידות: בס"מ (גובה / אורך)	205/80	100/100	60/60
משקוף:	אלומיניום כדוגמת קליל 1700 מותאם לקירות המבנה, גמר צבע בתנור	ע"פ הנחיות פקע"ר	אלומיניום כדוגמת קליל 4300 עם משקוף עיוור
כנף:	אלומיניום כדוגמת קליל 1700, גמר צבע בתנור בגוון לבחירה עם כנף רשת	ע"פ הנחיות פקע"ר	אלומיניום כדוגמת קליל 4300 עם כנף רשת
זכוכית:	טריפלקס 6+6 מ"מ שקופה	ע"פ הנחיות פקע"ר	טריפלקס 6+6 מ"מ חלבית
פרזול:	קליל לבחירה	ע"פ הנחיות פקע"ר	קליל לבחירה
כמות:	1 יח'	1 יח'	1 יח'
הערות			

מודל, תכנון ויעוץ אדריכלי
רחי התאנה 13, קרית אונו, 55424
טל: 03-6355847 פקס: 03-6355847
E-Mail: ruthy@ruthaloush.com

טמבור
עכו

רשימת פתחים
ק.מ. 1:25

מסגרות

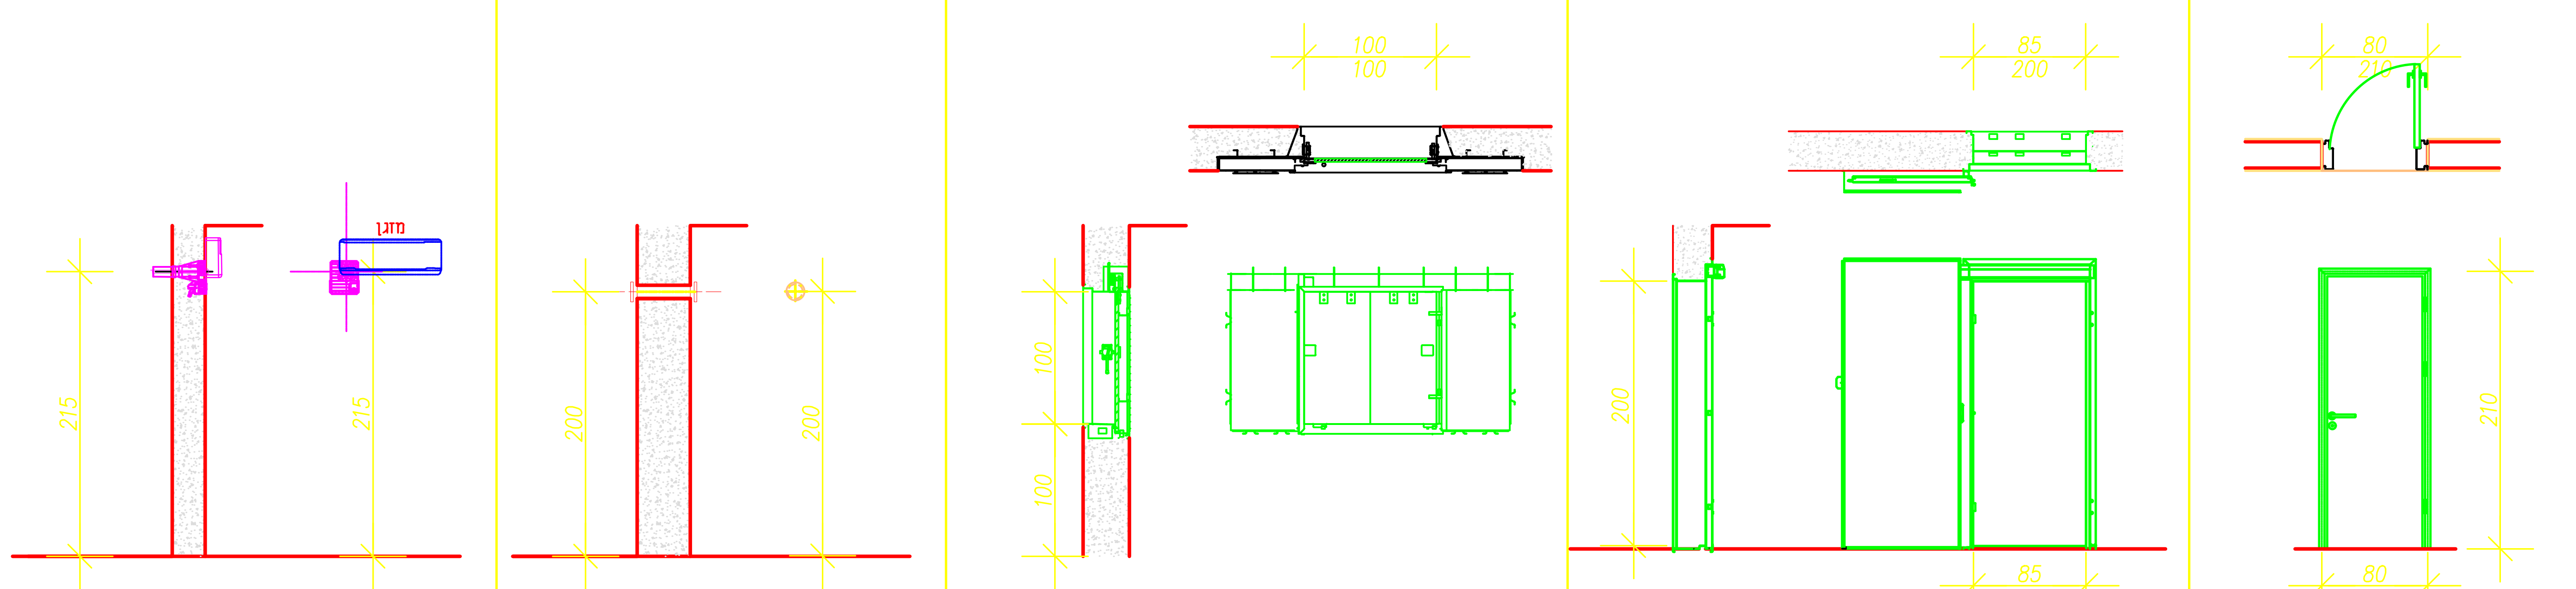

	מ-01	מ-02	מ-03	מ-04	מ-05
מספר פריט	מ-01	מ-02	מ-03	מ-04	מ-05
מיקום	מעבר למרחב המוגן	מרחב מוגן	מרחב מוגן	מרחב מוגן	מרחב מוגן
תאור הפריט:	דלת פתיחה ציר צד	דלת הדף הזזה תקנית למרחב מוגן	חלון הדף מוסדי דו כנפי נגרר (דור חדש)	צינור אורור 4" לכניסת/יציאת אויר	התקן עשמר למעבר צנרת מיזוג אויר
מידות: בס"מ (גובה / אורך)	80/210	85/200	100/100	4"	
משקוף:	פלדה מותאם לקיר המבנה	ע"פ הוראות פקע"ר ות"י 4422	ע"פ הוראות פקע"ר ות"י 4422	ע"פ הוראות פקע"ר ות"י 4422	ע"פ הוראות פקע"ר ות"י 4422
כנף:	פלדה כדוגמת פלדלת או ש"ע בגמר צבע בגוון לבחירה	הזזה על גבי הקיר ע"פ הוראות פקע"ר ות"י 4422	הזזה ע"פ הוראות פקע"ר ות"י 4422	ע"פ הוראות פקע"ר ות"י 4422	ע"פ הוראות פקע"ר ות"י 4422
זכוכית:					
פרזול:	3 צירים מותאמים למשקל הדלת, ידית לבחירה ונעילה	ע"פ הוראות פקע"ר ות"י 4422	ע"פ הוראות פקע"ר ות"י 4422	ע"פ הוראות פקע"ר ות"י 4422	ע"פ הוראות פקע"ר ות"י 4422
כמות:	1 יח'	1 יח'	1 יח'	2 יח'	1 יח'
הערות	כיוון פתיחה לפי תכנית	כיוון פתיחה לפי תכנית			

מודל, תכנון ויעוץ אדריכלי
רחי התאנה 13, קרית אונו, 55424
טל: 03-6355847 פקס: 03-6355847
E-Mail: ruthy@ruthaloush.com

קצא"א אשקלון
מבנה נתבים

רשימת פתחים
ק.מ. 1:25

מהדורה	תאריך	תפוצה
00	05.03.2023	למכרז
00	12.03.2023	למכרז
01	26.03.2023	למכרז
02	02.04.2023	למכרז

מהדורה	תאריך	שינויים
3		
2	02.04.2023	עידכונים
1	26.03.2023	שינויים לבקשת המזמין

פרוייקט: א"קצא
אשקלון

תכנית: מבנה נתבים
רשימות

מס' תכנית: 12-019-4197

מודל
שרותי תכנון וייעוץ אדריכלי
התאנה 13, קרית אונו, 55424
טלפקס: 03-6355847
מייל: ruthaloush@gmail.com

לעיון ○ לאישור ○ למכרז ● לביצוע ●

מהדורה: 02

תאריך	קנ"מ:	מס' מודל:
02.04.2023	1:25	11-21-14