

איפיון חומרי גמר | תגמירים במטבח המוסדי

תוכן

1	1..... רצפה • אריח קלינקר, כולל פאנל סניטארי NS R11
4	4..... קירות • חיפויי קרמיקה 20*20 בצבע לבן
6	6..... תקרת מגשים • אריח פח מגולוון

רצפה • אריח קלינקר, כולל פאנל סניטארי NS R11

עפ"י תקנות משרד הבריאות, אריח NS R11 ת"י 2279
אריח קלינקר עובי 15 מ"מ מינימום.

מידות האריח לבחירת הלקוח ואישור המתכנן:

1. 12/24.5 ס"מ

2. 15/30 ס"מ

3. 15/24 ס"מ

אריחים מורכבים: שיפולי קירות (פאנלים), פינות וכדומה.

הוראות התקנה לאריחי Klinker

אריחי קלינקר הם אריחים הומוגניים, לא מזוגגים המיוצרים בשיטת השיחול.

טיב המשטח הקרמי מותנה באיכות הקרמיקה ובאיכות ההתקנה.

להלן הנחיות עיקריות להתקנת האריח :

הערה: התקנת השיפולים (פאנלים) קודמת לביצוע הרצפה.

1. המרווח המומלץ בחיבורים – פוגות הוא בין 8 ל-11 מ"מ (לאריחים שטוחים וגם למורכבים).

2. שטחים גדולים יש לחלק לתת-שטחים קטנים יותר, עם תפרי הפרדה "מתפשטים" ובאלמנטים סרוקטורלים:

עמודים וקירות כך שתאפשר התפשטות תרמית חופשית של הריצפה.

בשטח המיועד לתנועה מרובה יש לדאוג שתפרי ההתפשטות לא יהיו באיזורי התנועה.

בכל מקרה יש להגן עליהם בעזרת פרופילי מתכת.

3. האיטום יעשה תוך שימוש בחומרים אלסטיים בעלי עמידות כימית ופיזית מתאימה לסביבת העבודה

המתוכננת.

4. לפני הנחת האריחים יש להניח שכבת איטום ופתחי ניקוז.

5. שיפוע מומלץ לניקוז הרצפה 1-2% ולפי הנחיות יועץ אינסטלציה.

6. חשוב להקפיד שהאריח כולו יונח על שכבה אחידה ורציפה של מלט.

7. המלט שישמש להדבקה הוא מסוג C2 המוגדר בתקן UNE EN12004 מלט המכיל מרכיב פולימרי. (זהו

מלט באיכות גבוהה מהסטנדרט) מומלץ להוסיף מרכיב אפוקסי למלט. (הנחיות מפורטות לחומרים באחריות

יועץ איטום וקונסטרוקציה) ניתן גם לפלס תוך כדי הנחת האריחים על ידי הוספת לטקס נוזלי למלט ביחס

של 1:3 בסביבה קשה במיוחד מומלץ שימוש בחיבורים במלט 2CG כפי שמתואר בתקן EN13388 ו-

EN12004.

נספח 1 – חיפוי רצפה אריח קלינקר


תמונות אריח ואריחים מורכבים

A אריח רצפה

B שיפול


C-D אריחי פינה

E אריח מגשר (לביצוע לפי דרישה מיוחדת)

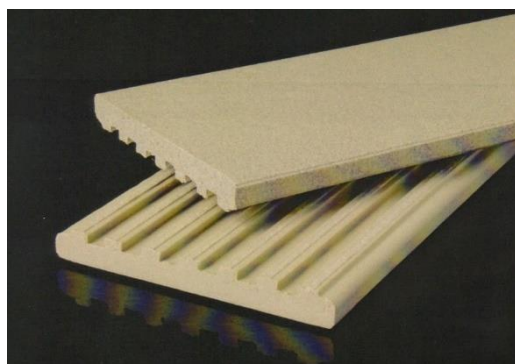

פרט מנחה להתקנת אריח קלינקר במטבח


3

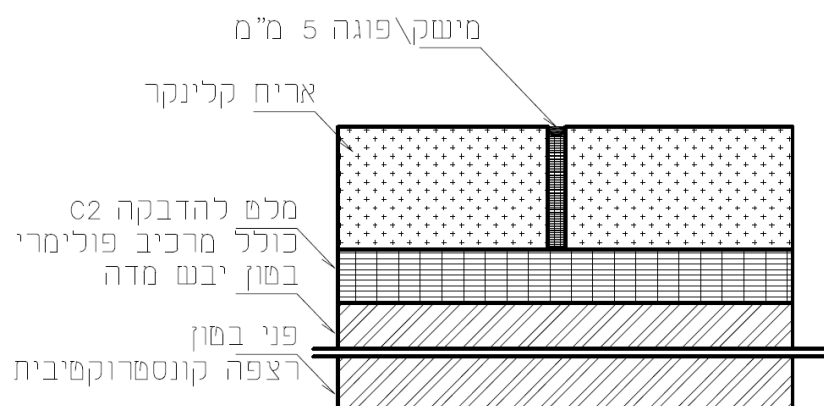

פרט מנחה להתקנת אריח קלינקר במטבח

עומק המילויי מפני ריצוף לפני בשון 20-25 ס"מ
צנרת קירור תונח במילויי לפני חיפויי רצפה
לאחר הכנסת צנרת ברצפה יש לפלס את הנשח
ולהביא לשיפועים הרצויים 1-2%
המרווח המומלץ לפוגות 5 מ"מ

פרט מנחה לריצוף סביב תעלת ניקוז

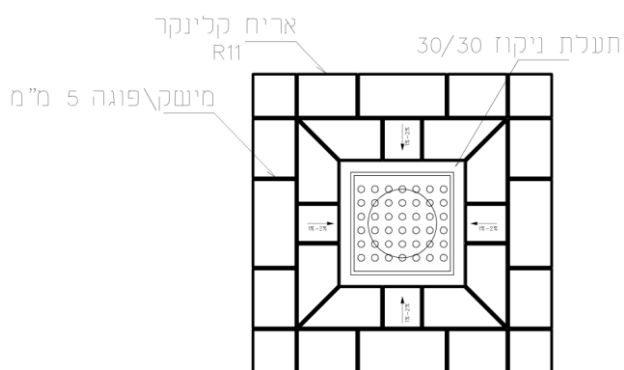

קירות • חיפויי קרמיקה 20*20 בצבע לבן


עפ"י תקנות משרד הבריאות, על הקירות במטבח להיות מחופים בחומר ניתן לרחיצה, בגוון בהיר. אנו ממליצים על ביצוע אריח קרמיקה או חיפויי בלוחות PVC אנטי בקטריאליים.

• מסמך זה מתייחס לאריח קרמיקה, במידה והלקוח מעוניין נשמח לספק מידע גם אל לוחות PVC

אריח סטנדרט בצבע לבן לחיפויי קירות מטבח, גודל 20*20


יישום: מרצפה בתוספת 10 סמ' מעל תקרת המגשים.

בגיליון פריסת קירות, ניתן למצוא פריסה מוצעת באריח 20*20 לסימון חדרים וגיוון מראה המטבח.

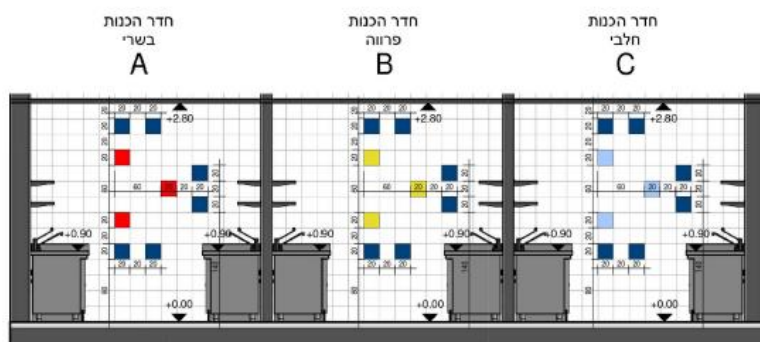


פריסת קיר בחדרי ההכנות

קנ"מ 1 : 50

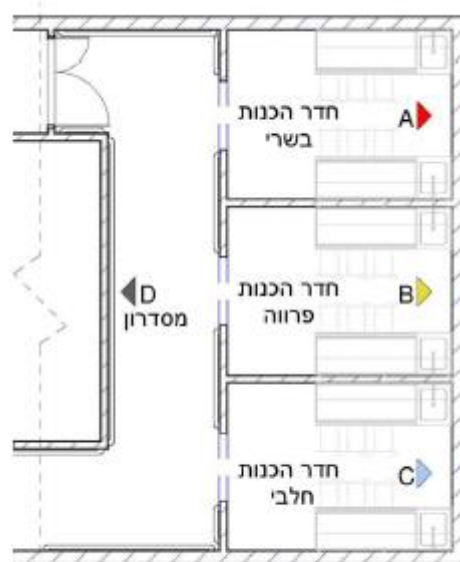



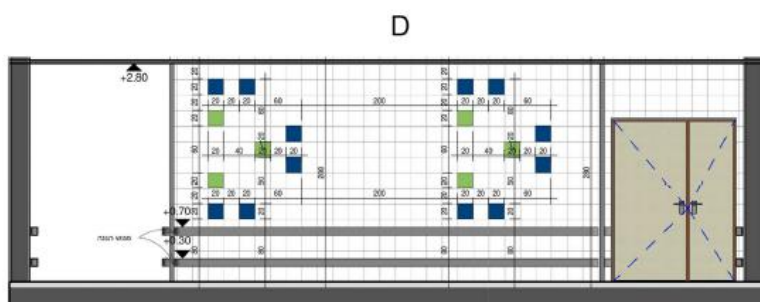






תוכנית חיפויים



פריסת קיר במסדרון

קנ"מ 1 : 50



אזור	סוג האריח	חברה	מידות	כמות בדוגמה	יישום הדוגמה
בשרי	 Azul Oscuro	geotiles ceramica או ש"ע	20*20 ס"מ	6	80 ס"מ מהרצפה לפי הדוגמה המצורפת
	 Rojo	geotiles ceramica או ש"ע	20*20 ס"מ	3	
פרווה	 Azul Oscuro	geotiles ceramica או ש"ע	20*20 ס"מ	6	80 ס"מ מהרצפה לפי הדוגמה המצורפת
	 Amarillo	geotiles ceramica או ש"ע	20*20 ס"מ	3	
חלבי	 Azul Oscuro	geotiles ceramica או ש"ע	20*20 ס"מ	6	80 ס"מ מהרצפה לפי הדוגמה המצורפת
	 Celeste	geotiles ceramica או ש"ע	20*20 ס"מ	3	
מסדרון	 Azul Oscuro	geotiles ceramica או ש"ע	20*20 ס"מ	6	80 ס"מ מהרצפה לפי הדוגמה המצורפת חזרה כל 200 ס"מ
	 Pistacho	geotiles ceramica או ש"ע	20*20 ס"מ	3	
אריח סטנדרט	 Blanco Brillo	geotiles ceramica או ש"ע	20*20 ס"מ	בהתאם לגודל הקיר	מהרצפה ועד ל-10 ס"מ מעל תקרת המגשים

תקרת מגשים • אריח פח מגולוון


עפ"י תקנות משרד הבריאות גובה מטבח מרצפה לתקרה לא יפחת מ- 275 ס"מ.
יש להקפיד ולשמור על מרווח למעבר תשתיות בין תקרת ביניים לבין תקרה מקשית.
על התקרה להיות ניתנת לניקוי.

במטבח תותקן תקרת מגשים פריקה, ואטומה, (אריח לא מחורר) אריחים 60/60 להתאמה לגריל מיזוג אוויר גופי תאורה, וציוד אחר השתול בתקרה.
חומר האריח, פח מגולוון בעובי 0.5 מ"מ כולל גמר צביעה אלקטרוסטטית של אבקת פוליאסטר 60 מיקרו לפחות.

צבע סטנדרט לבן RAL 9010

החזר אור צבע לבן 65%

התקנה על גבי פרופיל מסוג T24

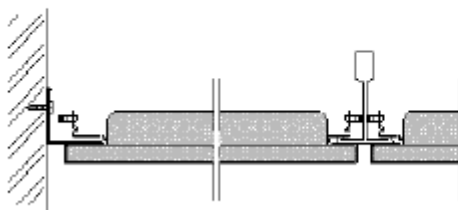

60x120	61x61	60x60	
			T15
		✓	T24
			פיין ליין
			אינטרלוד